


ファームウェアのアップデート方法

1. サポートサイトから「ATV-xD3_Ver142_JP.zip」をダウンロードして展開します。
2. ファイル「ATV-xD3.BIN」をSDカードのルートフォルダにコピーします。



3. SDカードを音源モジュール xD3 に挿入します。
4. [←] (BACK) ボタンを押しながら、電源ボタンを押して電源を入れます。
「FIRMWARE UPDATE」画面が表示されるまで、BACK ボタンを押し続けます。
画面には、現在のバージョンと新しいバージョンが表示されます。

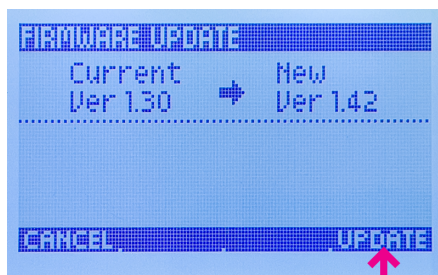

5. [UPDATE]を押して、ファームウェアの更新を実行します。更新を中止する場合は、[CANCEL]を押してください。更新中はxD3の電源を切らないでください。
6. 更新が完了したら、電源をオフにしてから、もう一度電源をオンにします。これでファームウェアが更新されました。起動画面の右下に表示されているファームウェアのバージョン番号を確認してください。
※「ATV-xD3.BIN」ファイルはSDカードから削除していただいて構いません。